


bioclimatic in der Kontrollierten Wohnraum Lüftung:



Gesünder Wohnen durch optimale Lufthygiene.

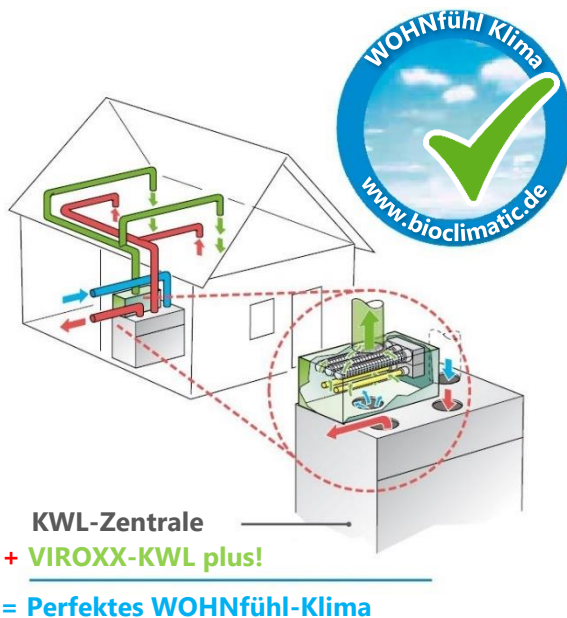

Die effektive Ergänzung zur KWL von *bioclimatic*:

VIROXX-KWL plus!

- Inaktivierung und Reduzierung von:
 - Gerüchen • Bakterien • Keimen • Viren
 - Pollen (Vorteile für Pollenallergiker)
 nach der bewährten VIROXX®-Technologie.
- Energiesparend
- Passend für Neubau oder Nachrüstung vorhandener Anlagen



Wirksamkeit der Technologie gegenüber Sars-Corona- und H1N1-Virus wurde am Institut für Virologie der Philipps Universität Marburg nachgewiesen




bioclimatic – perfektes WOHNfuhl-Klima.

airoclean

bioclimatic in der Kontrollierten Wohnraum Lüftung:



Green Technology in bestem Design. Kompaktes und platzsparendes Gehäuse mit klar strukturiertem und informativem Bedienfeld.

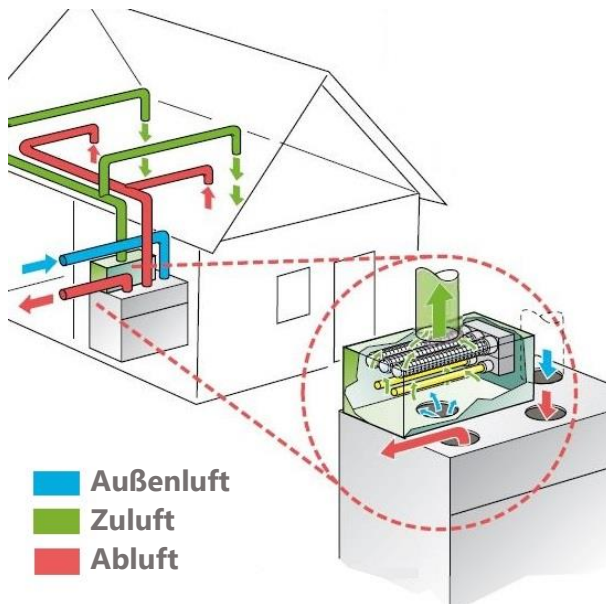

Perfekte Integration. Viroxx®-KWL plus! lässt sich problemlos in alle marktüblichen KWL-Anlagen integrieren. Selbstverständlich auch als Nachrüstung bei vorhandenen Anlagen.

Perfektes WOHNfühl-Klima durch patentierte Technologie. Die bewährte Viroxx® Konzeption, eine Kombination aus Photo-Oxidation und Ionisation konnte erstmals in einer sehr kompakten Bauform realisiert werden. Das neue bioclimatic Gerät VIROXX®-KWL plus! passt durch seine kleinen Außenmaße daher ideal zu den vorhandenen Geräten verschiedener Hersteller von kontrollierten Wohnraumlüftungen.

Mit dem entscheidenden Vorteil für den Anwender:

Inaktivierung und Reduzierung von unangenehmen Gerüchen, Pollen, schädlichen Bakterien, Keimen und sogar Viren. Gerade für Pollenallergiker besonders angenehm. Bei dieser spürbaren Verbesserung der Raumlufthygiene ist der Betrieb auch noch energiesparend. Geringer Stromverbrauch und durch bessere Luftqualität eine mögliche Reduzierung der Luftwechsel sind weitere Highlights der neuen bioclimatic Geräte.

Auch die Montage ist denkbar einfach vorbereitet. Als ideale Ergänzung lässt sich VIROXX®-KWL plus! an alle neuen oder vorhandenen KWL-Anlagen anschließen. Wenige Schritte genügen, um ein perfektes WOHNfühl-Klima und eine außergewöhnliche Raumlufthygiene zu erreichen. Lassen Sie sich beraten. Wir informieren Sie zu allen Fragen zu Gerät und Einbau.

Technische Daten

Abmessungen (B x H x T)	520 x 300 x 260 mm (T 265 mm mit Wandhalterung)
Spannungsversorgung	230 V/ 50 Hz
Leistungsaufnahme	max. 40 W
Durchschnittlicher Energieverbrauch in 24 Std.	ca. 0,96 kWh dies entspricht ca. 7,50 €/Monat
Gewicht	ca. 12,5 kg
Für Volumenstrom	ca. 300 m ³ /h

Das VIROXX®-KWL System kann bei Bedarf für Luftmengen bis zu 750 m³/h aufgerüstet werden.*

*Zusätzliche Kosten und höherer Energieverbrauch.

Preis-, Konstruktions- und technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.

Wenn Sie mehr über unsere Produkte erfahren möchten – ein Anruf genügt. Wir schicken Ihnen gerne umfangreiches Informationsmaterial inkl. aussagefähiger Referenzen und stehen Ihnen bei Fragen jederzeit zur Verfügung.

airoclean